


Etichette autoadesive

Da oltre 30 anni Adolfo Felisati si occupa di risolvere le diverse problematiche aziendali di applicazione delle etichette sulle superfici. La nostra esperienza ci permette di proporre il materiale ed il collante più adatto per applicazioni difficili come condizioni climatiche e temperature estreme. I materiali disponibili per la lavorazione si identificano nei seguenti: carta, carta termica e materiali sintetici (PET, PP, PVC). In base alle diverse tipologie di applicazione proponiamo collanti del tipo removibile, permanente e speciale. Realizziamo etichette in qualsiasi dimensione con allestimenti in bobina, fanfold, modulo continuo e pagina singola.

Caratteristiche strutturali:

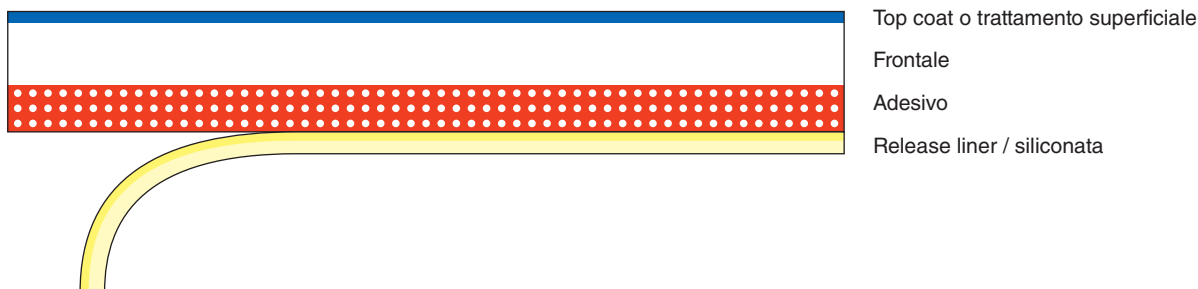

Le **caratteristiche strutturali** dell'etichetta influiscono direttamente su:

- Qualità della stampa
- Facilità di applicazione
- Vita utile dell'etichetta

L'**adesione** dell'etichetta è influenzata da:

- Composizione dell'adesivo
- Tempo di applicazione
- Composizione della superficie
- Spessore dell'adesivo
- Temperatura di applicazione
- Pressione di applicazione
- Rugosità della superficie
- Pulizia della superficie

Facile adesione:

- Metalli
- Pietra levigata
- Carta, cartone
- Legno naturale
- PVC senza plasticizzanti
- Polistirene

Difficile adesione:

- Polietilene
- Polipropilene
- Poliammidi (Nylon)
- Carte trattate

Non consigliabili:

- Gomma siliconica
- Teflon
- Plastiche stampate a iniezione
- PVC con plasticizzanti (Vinile)
- Composti della gomma



adolfo felisati & C. s.n.c.

Via 1° Maggio, 55 - 20049 Concorezzo (MB) - Tel. (+39) 039 6043346 / 6041194 - Fax (+39) 039 6049184 / 6042700
P.IVA 00806200960 - C.F. 05816190150 - C.C.I.A.A. Milano n. 1038747 - Iscr. Trib. di Monza Reg. Soc. n. 17555 - info@felisati.it

www.felisati.it

